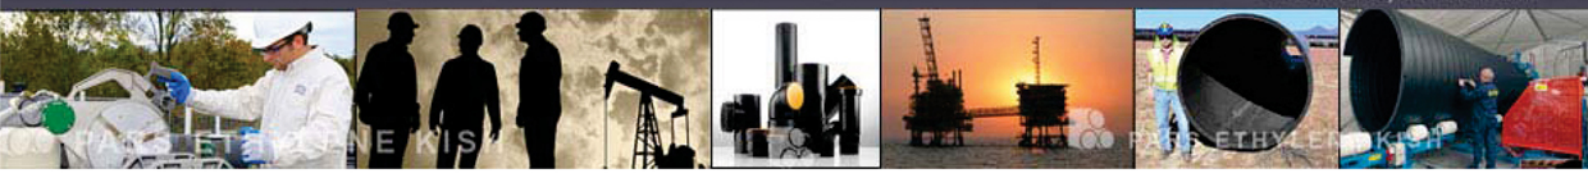

در پی وجود مشکلات فراوان در استفاده از دریچه های منهول فلزی به جهت شکستن دریچه ها زنگ زدگی، پوسیدگی ، قابل بازیافت بودن مواد و ربوده شدن دریچه‌ها این‌شرکت برای‌اولین بار در ایران همگام با تکنولوژی پیشرفته جهانی اقدام به ساختن دریچه های منهول‌کامپوزیت از جنس غیر فلزی نموده است.
دریچه های کامپوزیت دارای مزیت های فراوانی نسبت به دریچه های فلزی می باشد:

- **ضدسرقت بودن دریچه به جهت استفاده از مواد غیر قابل بازیافت**
- **مقاوم در برابر خوردگی، پوسیدگی و آب‌های اسیدی**
- **داشتن آنتی UV جهت مقاومت در برابر نور آفتاب**
- **قابل استفاده در هر نوع محیط آب و هوایی و دمای بالا و زیر صفر**
- **سبک بودن دریچه و در عین حال مقاوم در برابر فشار های بالا**
- **تنوع رنگ و طرح دریچه بنا بر اصول زیباسازی شهر**
- **جلوگیری از تولید صدا در هنگام عبور وسیله نقلیه از روی دریچه**
- **امکان همسطح سازی دریچه بدون جابجایی کلاف**

رنگ‌های موجود برای دریچه‌ها

دریچه های کامپوزیت طبق استاندارد BS-124 تولید و طبق کلاس های مشخص ذیل تست می گردند.

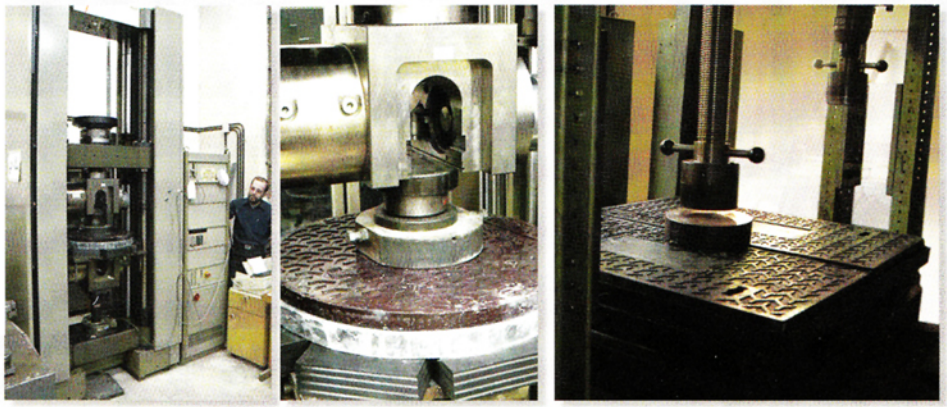

Class	A 15	B 125	C 250	D 400
فشار ton	1.5	12.5	25	40

Office Address:
No.18 , Mina blv, Africa St., Tehran/IRAN
Tel.: (+98 21) 88 20 20 60 - 50 lines
Fax: (+98 21) 88 20 20 81
www.parsethylene-kish.com

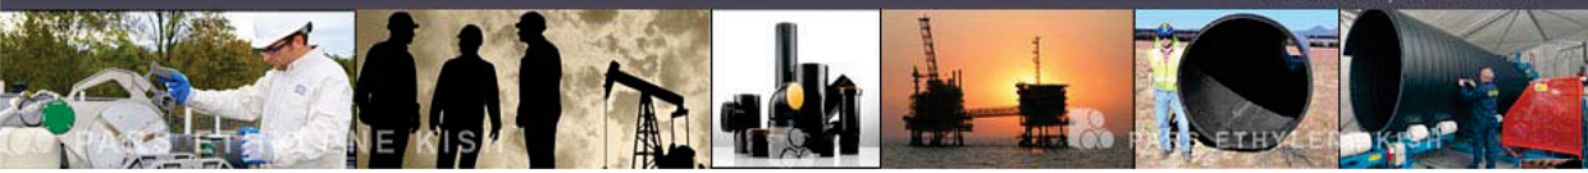

دریچه بازدید فاضلاب
۲۱ cm

دریچه مخابرات با پایه مشبک
قطر ۸۰ cm

دریچه حوضچه با پایه ساده
قطر ۸۰ cm

دریچه آتش نشانی
۴۰ × ۴۰ cm

دریچه کنتور
۳۰× ۴۰ cm

دریچه منهول با پایه مشبک
قطر ۶۰ cm

دریچه منهول با پایه ساده
قطر ۶۰ cm



دریچه شیروخط
۲۰× ۱۶ cm

آچار هیدرولیک

آچار اهرمی

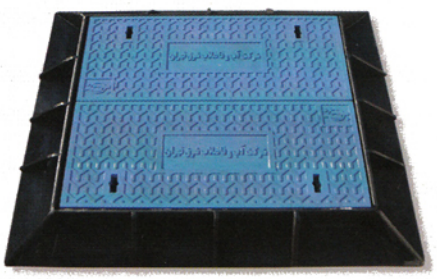

دریچه شیروخط
۱۰۰۰ × ۱۰۰۰ mm

Office Address:
No.18 , Mina blv, Africa St., Tehran/IRAN
Tel.: (+98 21) 88 20 20 60 - 50 lines
Fax: (+98 21) 88 20 20 81
www.parsethylene-kish.com