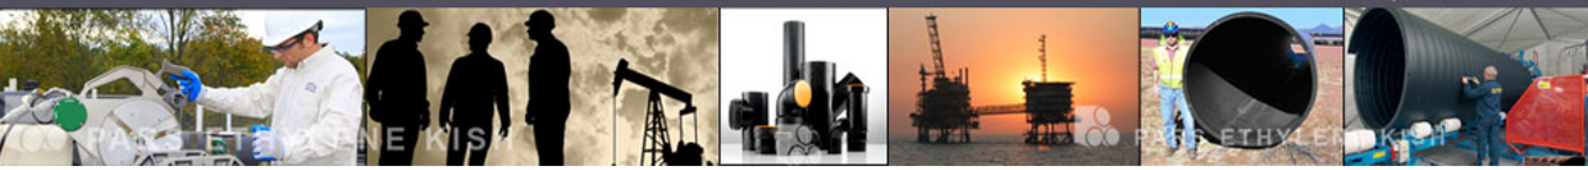

لوله‌های پوش فیت (Push–Fit) بی صدا

Ring Seal Socket / Spigot Pipes	L (cm.)	ND (mm.)	Ring Seal Double Socket Pipes	L (cm.)	ND (mm.)
	-	50		30	50
	50			50	
	100			100	
	200			200	
	300			300	
	-	70		30	70
	50			50	
	100			100	
	200			200	
	300			300	
	-	100		30	100
	50			50	
	100			100	
	200			200	
	300			300	
	-	125		30	125
	50			50	
	100			100	
	200			200	
	300			300	
	-	160		30	160
	50			50	
	100			100	
	200			200	
	300			300	

در این سیستم که از تکنولوژی سه لایه ای ، کامپاوند و فناوری نانو استفاده شده صدای حاصل از جریان آب به گونه ای موثر جذب ملکول کامپاوند مصرفی شده و از انتقال آن به بیرون جلوگیری می شود به طوری که حتی در هنگام عبور جریان به میزان چهار لیتر بر ثانیه ، به شرط اجرای صحیح و رعایت شرایط استاندارد BS-EN 14366 : 2004 صدای حاصل از جریان حداکثر حدود 17 دسی بل خواهد بود .

در سیستم پوش فیت کاملاً بی صدا ، وجود سوکت در لوله ها و اتصالات عملاً نیاز به موفه را که در واقع نوعی اتصال برای فراهم ساختن امکان حرکت لوله هاست از بین برده و تمامی لوله ها می توانند به خوبی و با حفظ حالت آب بندی خود تأثیر تغییرات طول ناشی از نوسانات دما را خنثی می سازد . برای آن که لوله ها قادر باشند که در داخل سوکت ها حرکت کنند باید سوکت ها کاملاً در محل خود ثابت نگه داشته شده و لوله های واقع در بین آنها با استفاده از بست های غیر ثابت به سطوح ساختمان وصل می شوند . بست های غیر ثابت در عین حال که از لوله ها را در امتداد تعیین شده نگاه می دارند مانع حرکت لوله ها در داخل سوکت ها نمی شوند .

Office Address:

No.18 , Mina blv, Africa St., Tehran/IRAN

Tel.: (+98 21) 88 20 20 60 - 50 lines

Fax: (+98 21) 88 20 20 81

www.parsethylene-kish.com

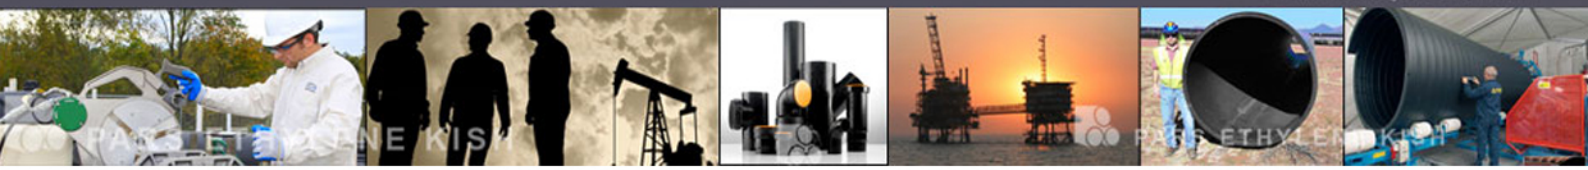

اتصالات پوش فیت (Push–Fit) بی صدا

Short Elbow 87°
50, 70 mm



Long Elbow 87°
50, 100 mm

Elbow 45°
50,70,100,125,160 mm

Tee 87°
50 mm

Tee 45°
50, 70,100,125,160 mm

Reducer Tee 87°
70/50, 100/50 mm

Reducer Tee 45°
70/50, 100/50, 100/70 mm

Access Tee 90°
100 mm

Clean Out
50, 70,100,125,160 mm



Level Invert Reducer
70/50,100/50,100/70,125/100,160/125 mm

Coupling
50, 70,100,125,160 mm

Socket Plug
50, 70,100,125,160 mm



Rubber Connector
50 mm



Vent Terminator
50, 70,100,125,160 mm

Trap
50, 70,100 mm

Trap Connector 50 mm

Office Address:

No.18 , Mina blv, Africa St., Tehran/IRAN

Tel.: (+98 21) 88 20 20 60 - 50 lines

Fax: (+98 21) 88 20 20 81

www.parsethylene-kish.com